


## Förklaring till våra siktduksbenämningar

### Exempel:

#### 05FTG 1,0x5x0,63/0,71 green

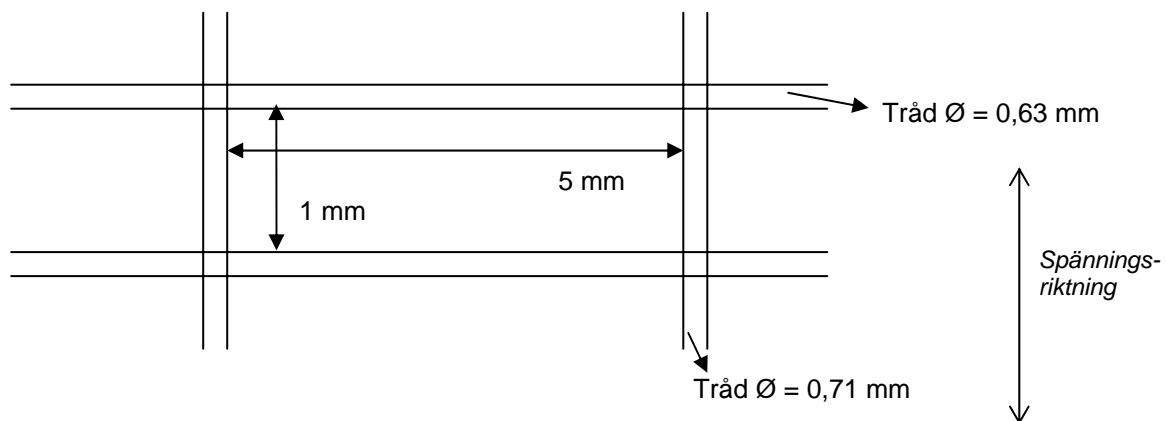

### 05

bredden på maskinen (i detta fall 0,5 meter). Detta är dock inte bredden på själva siktduken. Den är något mindre för att passa in i maskinen. Siktdukar för maskiner med slitskydd är ännu något smalare. Det är därför viktigt att du anger att du har slitskydd när du beställer. För dessa siktdukar anges även bredden i mm i benämningen.

**02**= siktduk till en 0,2 meter bred

**05**=0,5 meter

**10**= 1 meter

**15**=1,5 meter

För 2 meter breda maskiner används 2 st **10-dukar på varje däck.**

### F

Material på siktdukstråden.

**R**= Rostfritt stål

**F**= Fjäderstål

### TG

Ett två bokstäver långt tillägg är med i benämningen på de siktdukar som inte har kvadratiska masköppningar:

**TG**= tvärgående masköppning

**LG**= längsgående masköppning

### 1,0x5

Storleken på själva masköppningen. I det här fallet är öppningen 1 mm hög och 5 mm bred. Om masköppningen är kvadratisk, anges bara ett mått.



### 0,63/0,71

Trådtjocklek. I exemplet har två olika trådar använts. Det är alltid diametern på den tvärgående tråden som anges först.

### green

Spännkraften på siktduken. Detta anges med ett färgsystem med fyra olika färger som baseras på trådmaterialet, masköppning, maskans form och tråddiameter. Spänndonen till siktdukarna är märkta med motsvarande färg. Ju högre spänning som krävs, desto "hetare" färg: blue, green, yellow, red.



### length

Ingen längd anges på siktdukar av standardlängd (=1330 mm). If Om dukarna är sk långdukar, dvs anpassade för vår långa modell SEL, finns ett **L=** med i benämningen.

### *Fler exempel:*

#### **10R 1,15x0,40 green**

*Siktduk till en 1 meter bred maskin med en kvadratisk masköppning på 1,15 x 1,15 mm och trådar av rostfritt stål med en tjocklek av Ø 0,40 mm. Den kräver ett grönmarkerat spänndon.*

#### **15F 8,0x1,2 yellow 965L=2400**

*Siktduk till en 1,5 m bred maskin med en kvadratisk masköppning på 8 mm gjord med tråd i fjäderstål med Ø 1,2 mm. Bredden är 965 mm (avpassad för en maskin med slitskydd). Duken är extra lång, 2400 mm för att passa i våra SEL-maskiner. Ett gulmarkerat spänndon ska användas.*